



Qualität und Recycling

- Als zertifizierter Küchenmöbelhersteller achten wir nicht nur auf gute Qualität sondern auch auf schadstoffarme und umweltverträgliche Materialien.
- Mit ZENTEK, Gesellschaft für Kreislaufwirtschaftssysteme in Deutschland GmbH & Co. KG, ist ein Entsorgungsvertrag abgeschlossen worden. Hiermit ist gewährleistet, dass erfasste Verpackungen stofflich verarbeitet und alle Anforderungen der Verpackungsverordnung erfüllt werden.



Scharniere „CLIP top BLUMOTION“

- Ganzmetall-Federzugscharnier, 3-dimensional verstellbar
- Ganzmetall-Linear-Montageplatte
- Öffnungswinkel 110°
- BLUMOTION sanftes und leises Schließen
- BLUMOTION im Scharniertopf integriert
- Möglichkeit: BLUMOTION zu deaktivieren
- Verbesserter Scharnierzehpunkt für dickere Türen
- Faszinierende Technik edel verpackt



Schrankaufhängung

- Ganzmetall Aufhängebeschlag, 2-dimensional verstellbar
- Hinter der Rückwand montiert
- Geschraubte Oberbodenanbindung
- Aufhängeschiene mit Schrauben und Wanddübeln



Anschlagdämpfer

- Alle Drehtüren, Klappen und Blenden sind mit einem 2-Komponenten-Anschlagdämpfer versehen



Korpus

- Drei-Schicht-Spanplatte, beidseits Melaminharzbeschichtung
- Außendekor in den Standardkorpusfarben ringsum farbgleich
- Korpusvorderkanten und die Vorderkanten der Einlegeböden mit gesofter Dickkante
- Innendekor Weiß
- Innendekor bei Schranktypen mit Glasfronten und offenen Regalen im Korpusfarbton
- Schranktypen mit Glasfronten generell mit 8 mm Glas-Einlegeböden



Schubkasten

- Doppelwandige Ganzmetall-Schubkastenzarge
- 16 mm melaminharzbeschichteter Spanboden
- Verdeckt liegende Rollenlagerführung mit Vollauszug
- Selbsteinzug mit Dämpfung



Auszug

- Doppelwandige Ganzmetall-Auszugzarge
- 16 mm melaminharzbeschichteter Spanboden
- Verdeckt liegende Rollenlagerführung mit Vollauszug
- Selbsteinzug mit Dämpfung
- Seitliche Begrenzung mit Relingstange und Glaseinsatz
- Metall Boxside als Mehrausstattung lieferbar (Register Z)



Großraumsockelauszug

- Stauraum auch für sperrige Dinge



Kaffeegeschirreinteilung (für 60 cm breite Auszüge)

- Mit herausnehmbarem Servierblech
- Variabel einstellbare Tellerhalter
- Abgeschrägte Tassenablage mit Antirutschoberfläche
- 3 Vorratsdosen aus 18/10 Edelstahl mit transparentem Acryldeckel



Unterschrankregal

- Mit 3 Metall-Auszugskörben



Spülenschränke

- Bodenblech
- Metalltraverse (bei 1-türigen Schränken)



Sockelblende, Sockelfüße

- Höhenverstellbare Sockelfüße 100, 125 oder 150 mm hoch
- Hintere Sockelfüße von innen einstellbar
- Beidseits melaminharzbeschichtete Spanplatte
- Vordere Sockelblende mit angefahrener Dichtlippe
- Sockelrücksprünge mit farblich abgestimmten Dichtprofil
- Sockelrücksprünge werden 20 mm höher geliefert und bauseits angepaßt
- Außen- und Innenecken 90 und 135° sind farblich abgestimmt



Eckunterschrank

- Halbkreis-Holzböden
- Chromreling



Eckunterschrank „Power Slide“

- Halbkreis-Kunststoffböden, herausziehbar
- Antirutschbeschichtung



Eckunterschrank „Le Mans“

- Voll ausschwenkbare Holzböden
- Chromreling
- Antirutschbeschichtung



Eckunterschrank „Magic Corner“

- Ausziehbare Holzböden
- Chromreling
- Dämpfung



Eckunterschrank

- 360° Drehkarussell
- Holzböden
- Chromreling



Eckunterschrank „Recorner Maxx“

- 360° Drehkarussell ohne Mittelachse
- Höhenflexible Bodenpositionierung
- Optimale Stauraumnutzung



Eckunterschrank „Space Corner“

- Optimale Übersicht bis in den letzten Winkel
- Stauraumnutzung bis in die Ecke



Hängeschrank mit Lifttür

- Liftbeschlag mit Dämpfung
- ServoDrive (elektr. Öffnen und Schließen) als Mehrausstattung lieferbar



Hängeschrank mit Faltilifttür

- Faltiliftbeschlag mit Dämpfung
- ServoDrive (elektr. Öffnen und Schließen) als Mehrausstattung lieferbar



Hängeschrank für Flachschirmdunstabzugshaube

- 1 Lifttür
- Links und rechts vom Gerät je ein Regal mit einem festen Boden



Vorratsauszugschrank

- Gitterkörbe
- Vollauszug
- Dämpfung



Vorratsauszugschrank

- Holzböden
- Chromreling
- Vollauszug
- Dämpfung



Vorratsauszugschrank „Duoport S“

- Ausziehbare Holzböden
- Chromreling
- Türregal
- Dämpfung



Eckseitenschrank „Le Mans“

- 4 voll ausschwenkbare Holzböden
- Chromreling
- Antirutschbeschichtung



Vorratsauszugsschrank

- Ausziehbare Holzböden
- Chromreling
- Je nach Höhe mit einem oder zwei Innenausügen
- Türregal
- Dämpfung

Reinigungs- und Pflegehinweise

Fronten aus Kunststoff

Die Kunststoffbeschichteten Fronten lassen sich mit einem weichen Tuch, Wasser und etwas Spülmittel reinigen. Danach mit klarem Wasser feucht abwischen und trockenreiben. Lösemittelhaltige Reiniger sind auch bei Kunststoff-Fronten ungeeignet.

Hochglänzende und seidenmatte Fronten

Die Oberflächen dürfen keinesfalls trocken gereinigt werden. Reinigungshilfen wie Mikrofasertücher, Scheuerschwämme sind ungeeignet und können zu Kratzern in der Oberfläche führen. Bei seidenmatten Fronten wird die Oberfläche aufpoliert und es entsteht ein sichtbarer, nicht wieder zu entfernender Glanzfleck.

Zur Reinigung der Oberflächen verwenden Sie bitte ein weiches, feuchtes und sauberes Fensterleder oder ein weiches, sauberes Baumwolltuch. Stark färbende Flecken müssen umgehend mit Wasser, evtl. unter Zugabe von Spülmittel entfernt werden.

Arbeitsplatten

Grundsätzlich sollten die Arbeitsplatten nicht als Schnittfläche benutzt werden, da Messerschnitte selbst im härtesten Schichtstoffbelag Spuren hinterlassen. Auch das direkte Abstellen von heißen Pfannen oder Töpfen ist zu vermeiden.

An den Fugen der Eckverbindungen, Spülen- und Kochfeldausschnitten sowie an den Kantenanleimern darf keine Staunässe entstehen.

Öffnen Sie den Geschirrspüler erst ca. 30 Minuten nach Programmende, damit der entstandene Dampf Gelegenheit hat, im Geschirrspüler zu kondensieren. Wenn Sie dringend etwas benötigen: Geschirrspülertür vollständig öffnen, Gegenstand entnehmen und wieder vollständig schließen (nicht nur anlehnen).

Griffe

Bitte verwenden Sie keine säurehaltigen Reiniger (z.B. Essig- oder Zitronensäure etc.).

Weitere Informationen zu diesem und ähnlichen Themen finden Sie unter www.bauformat.de

Montage- und Gefahrenhinweise

Um Unfälle und Beschädigungen bei der Montage und dem anschließenden Gebrauch der Küchenmöbel inkl. der Zubehörsysteme zu vermeiden und den Gewährleistungsbestimmungen gerecht zu werden, bitten wir folgendes zu beachten:

- Eine fehlerhafte Montage kann Personen- und/oder Sachschäden hervorrufen.
- Die Montage darf nur durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Jeder nichtbestimmungsgemäße Gebrauch ist untersagt und hat den Ausschluss der Gewährleistungen zur Folge.
- Vor der Montage hängender Elemente muss der Untergrund auf seine Eignung zur Aufnahme geprüft werden, ebenso wie die mitgelieferten Standardbefestigungssysteme und deren Elemente (Dübel, Schrauben u.ä.).
- Einige Decken- und Wandkonstruktionen erfordern spezielle Befestigungssysteme, die wir im einzelnen nicht berücksichtigen können.
- Bei Unklarheiten ist der Rat eines Spezialisten einzuholen.
- Die bei einigen speziellen Lösungen beiliegenden Verfahrens- und Bestimmungsanweisungen sind vor der Montage zu lesen und zu befolgen.
- Bei der Montage und dem täglichen Gebrauch sind die allgemeingültigen Unfallverhütungs- und Vorsorgemaßnahmen zur Vermeidung von Unfällen und deren Folgeschäden anzuwenden.









Bitte kopieren Sie diese Information, leiten Sie sie an Ihre Montagetechniker und Kunden weiter und weisen Sie auf mögliche Gefahren hin.


Weitere Informationen zu diesem und ähnlichen Themen finden Sie unter www.bauformat.de

Installationsübersicht

Die Installationsübersicht ist unverbindlich und liefert lediglich allgemeine Hinweise und Anschlussmöglichkeiten. Es sind die Installationsangaben und Hinweise der Elektrogerätehersteller zu beachten.

Legende

- * Keine Installationen hinter Gasherden, Geschirrspülern und Waschautomaten. Gasanschlüsse müssen im Nachbarschrank frei zugänglich installiert sein.
-  Schutzkontaktsteckdose 220-240 V ~
-  2 Schutzkontaktsteckdosen 220-240 V ~
-  Herdanschlussdose 220-380 V ~, WS 10 kW je nach Gerätetyp
-  G Gasanschluss (Gasanschlüsse müssen im Nachbarschrank frei zugänglich installiert sein)
-  K Kaltwasserzulauf
-  W Warmwasserzulauf
-  A Wasserablauf
-  Absperrventil für Geschirrspüler

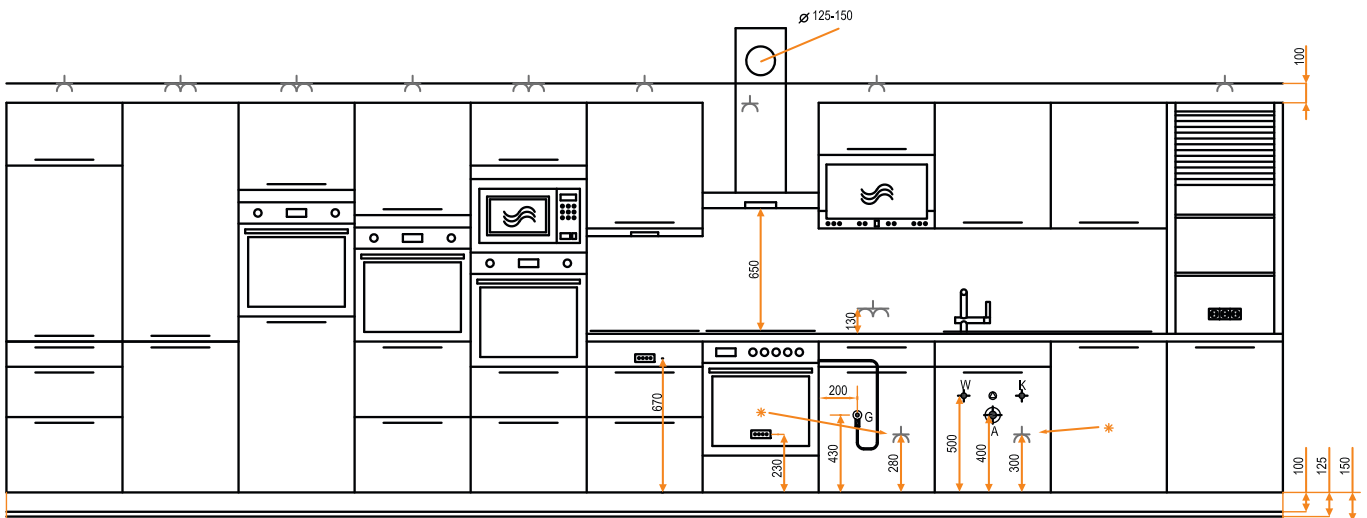


Maßübersicht - Halbraster, Korpushöhe: 715 mm

Linienführung Unter-, Seiten- und Geräteschränke (SH/GH) Korpushöhe: 715 mm

Hängeschränk:
H...78



Seitenschränk:
SHVS2A...215

Unterschränk:
US2A...72

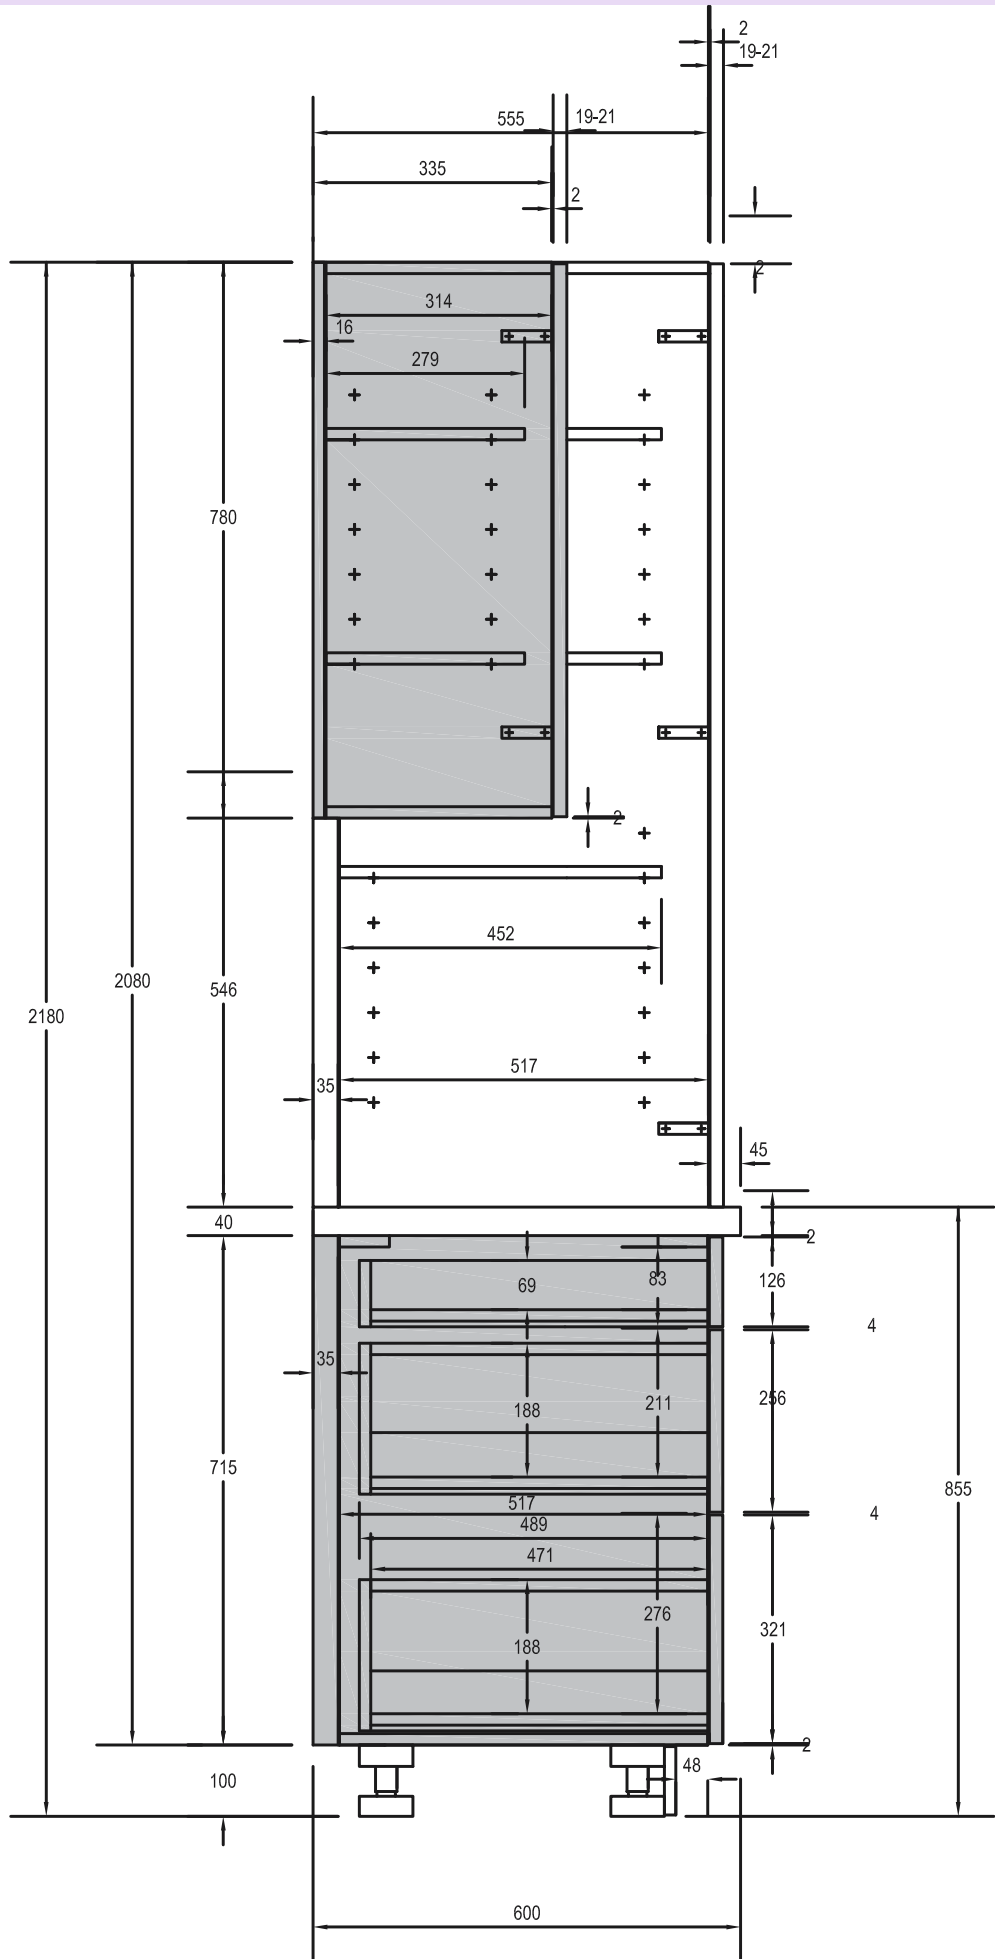

Maßübersicht - Halbraster, Korpshöhe: 715 mm

Artikel	Sockelhöhe	Arbeitsplattenstärke						
		40 mm	60 mm					
Artikel		U .. 72	U .. 72	GR .. 150	GR .. 163	GR .. 195	GR .. 208	GR .. 221
Korpshöhe		715 mm	715 mm	1495 mm	1625 mm	1950 mm	2080 mm	2210 mm
Arbeitshöhe/Planungshöhe	100 mm	855 mm	875 mm	1595 mm	1725 mm	2050 mm	2180 mm	2310 mm
	125 mm	880 mm	900 mm	1620 mm	1750 mm	2075 mm	2205 mm	2335 mm
	150 mm	905 mm	925 mm	1645 mm	1775 mm	2100 mm	2230 mm	2360 mm

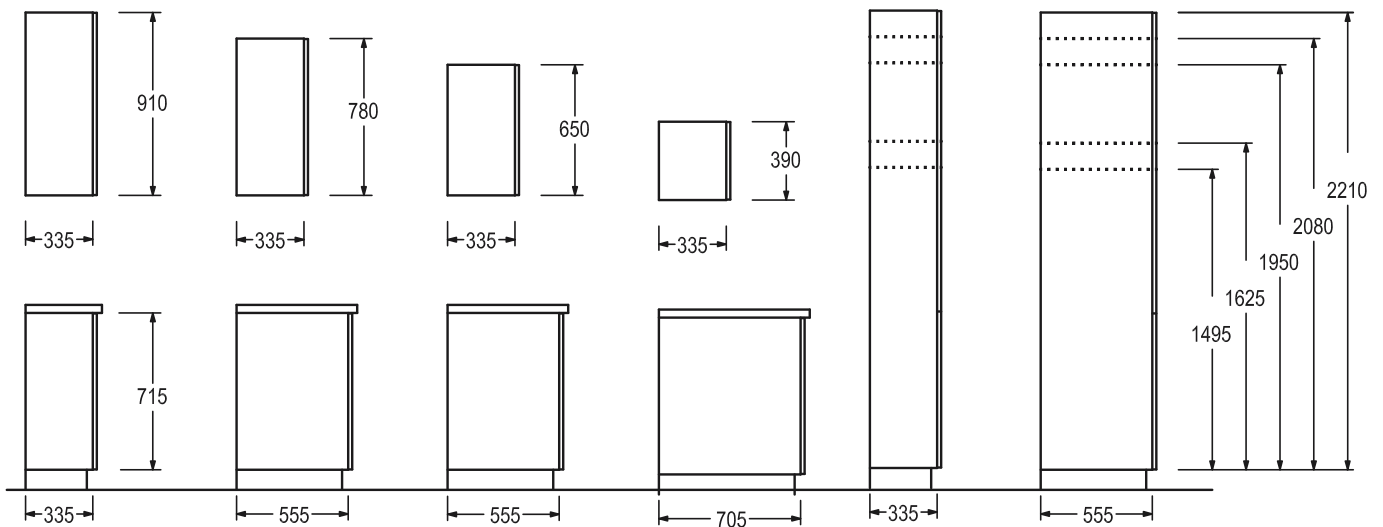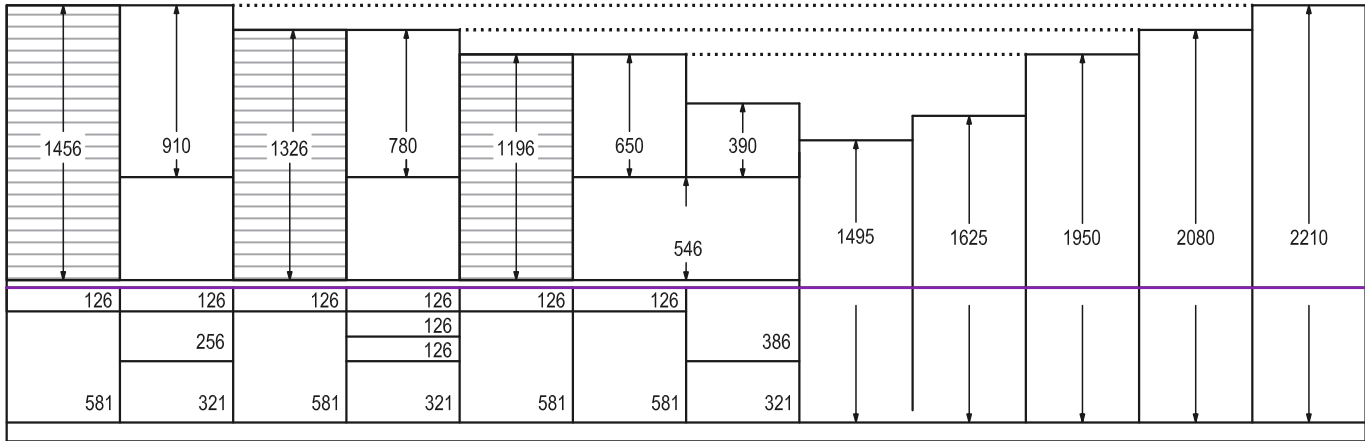


Linienführung Unter-, Seiten- und Geräteschränke (SR/GR)
Korpushöhe: 780 mm

Hängeschränk:
 H...78



Seitenschränk:
 SRVS2A...215

Unterschränk:
 US2A...78

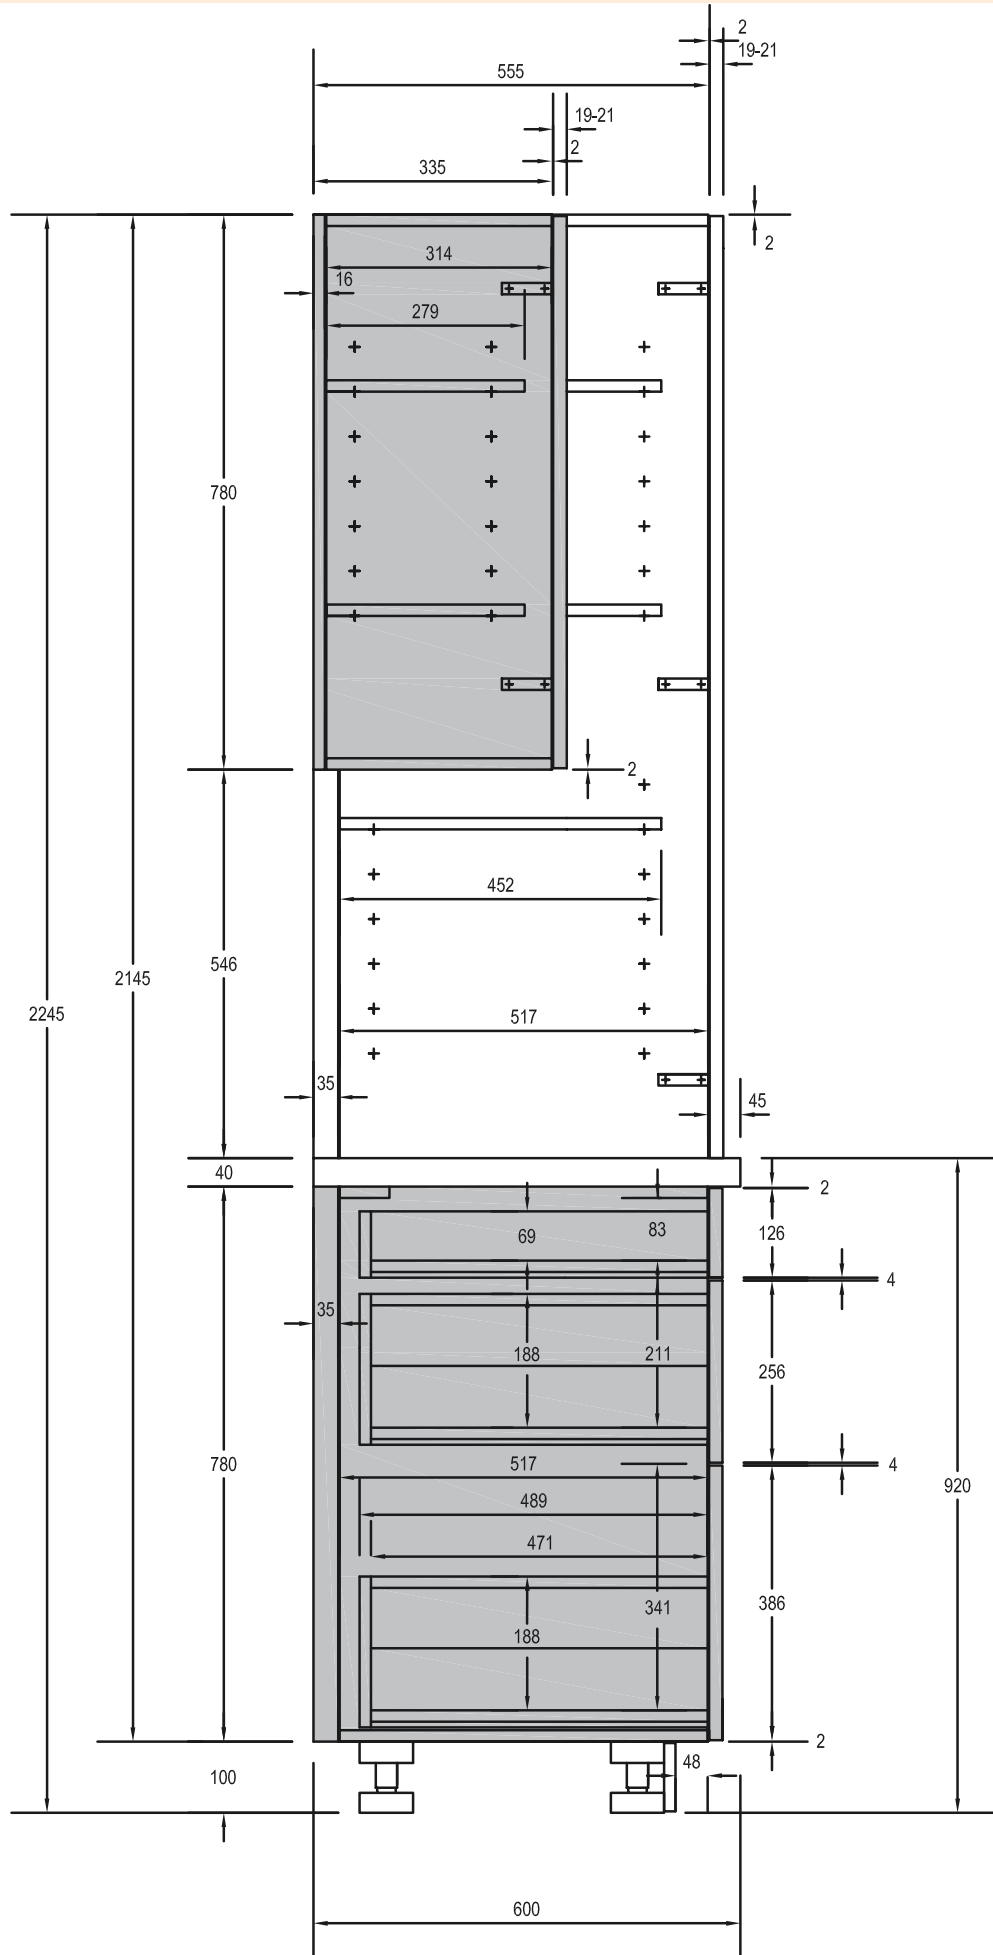


Maßübersicht - Raster, Korpushöhe: 780 mm

Artikel	Sockelhöhe	Arbeitsplattenstärke						
		40 mm	60 mm					
		U .. 78	U .. 78	GR .. 150	GR .. 163	GR .. 202	GR .. 215	GR .. 227
Korpushöhe		780 mm	780 mm	1495 mm	1625 mm	2015 mm	2145 mm	2275 mm
Arbeitshöhe/Planungshöhe	100 mm	920 mm	940 mm	1595 mm	1725 mm	2115 mm	2245 mm	2375 mm
	125 mm	945 mm	965 mm	1620 mm	1750 mm	2140 mm	2270 mm	2400 mm
	150 mm	970 mm	990 mm	1645 mm	1775 mm	2165 mm	2295 mm	2425 mm

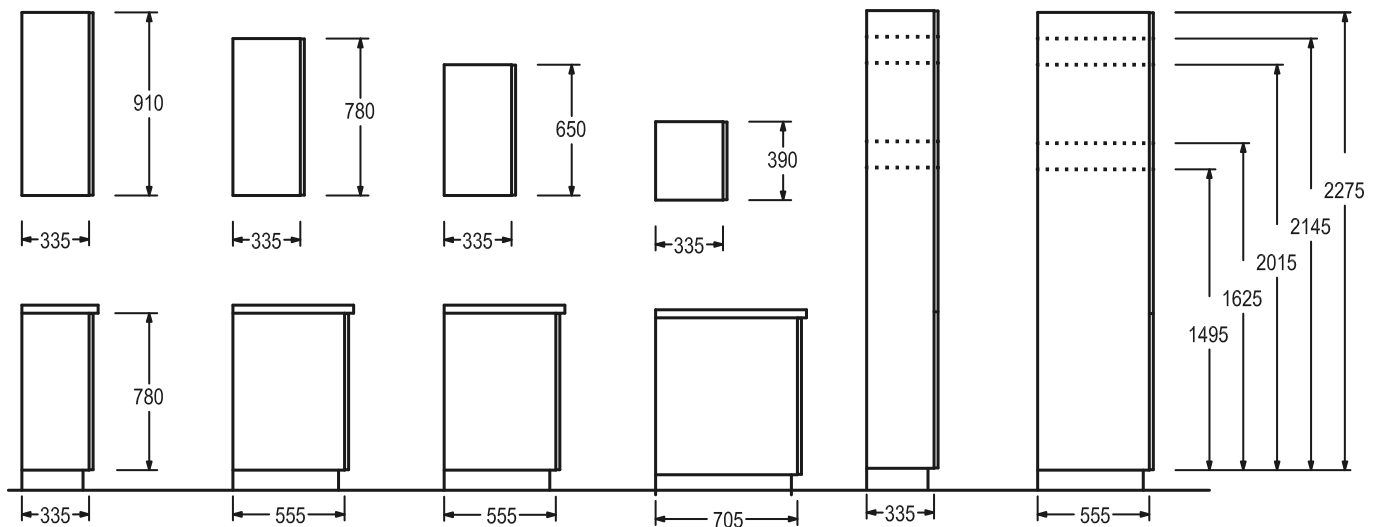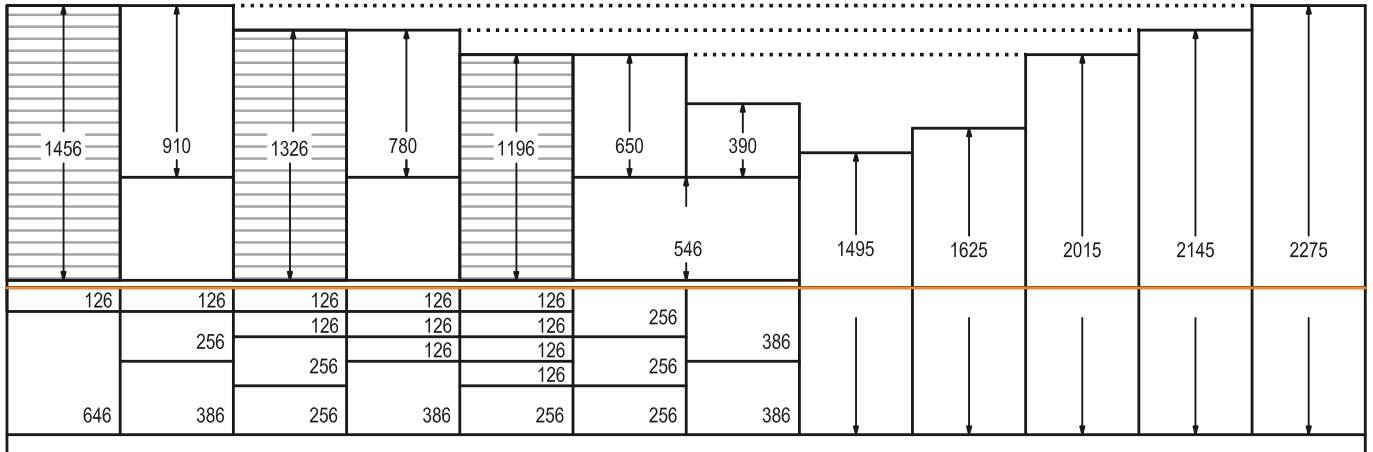

Geschirrspülerlösungen und Installationsübersicht

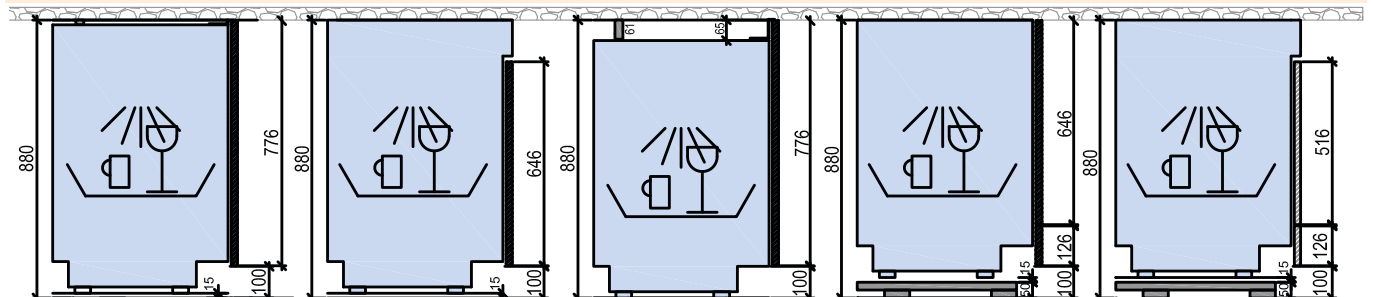

- Grobraum-Geschirrspüler**
- Vollintegriert
 - Durchgehende Front 776 mm
 - Planung mit **Distanzleisten**

- Grobraum-Geschirrspüler**
- Teilintegriert
 - Durchgehende Front 646 mm

- Standard-Geschirrspüler**
- Vollintegriert
 - Planung mit **Distanzleisten**
 - Durchgehende Front 776 mm

- Standard-Geschirrspüler**
- Vollintegriert
 - Planung mit **Sockelpodest**
 - Geteilte Front 646 + 126 mm mit Klappscharnier

- Standard-Geschirrspüler**
- Teilintegriert
 - Planung mit **Sockelpodest**
 - Geteilte Front 516 + 126 mm mit Klappscharnier


Maßübersicht - Raster cube purista, Korpushöhe: 780 mm

Linienführung Unter-, Seiten- und Geräteschränke (SR/GR) Korpushöhe: 780 mm

Hängeschränk:
H...78 C

Seitenschränk:
SRV2SA...215 C

Unterschränk:
U2SA...78 C

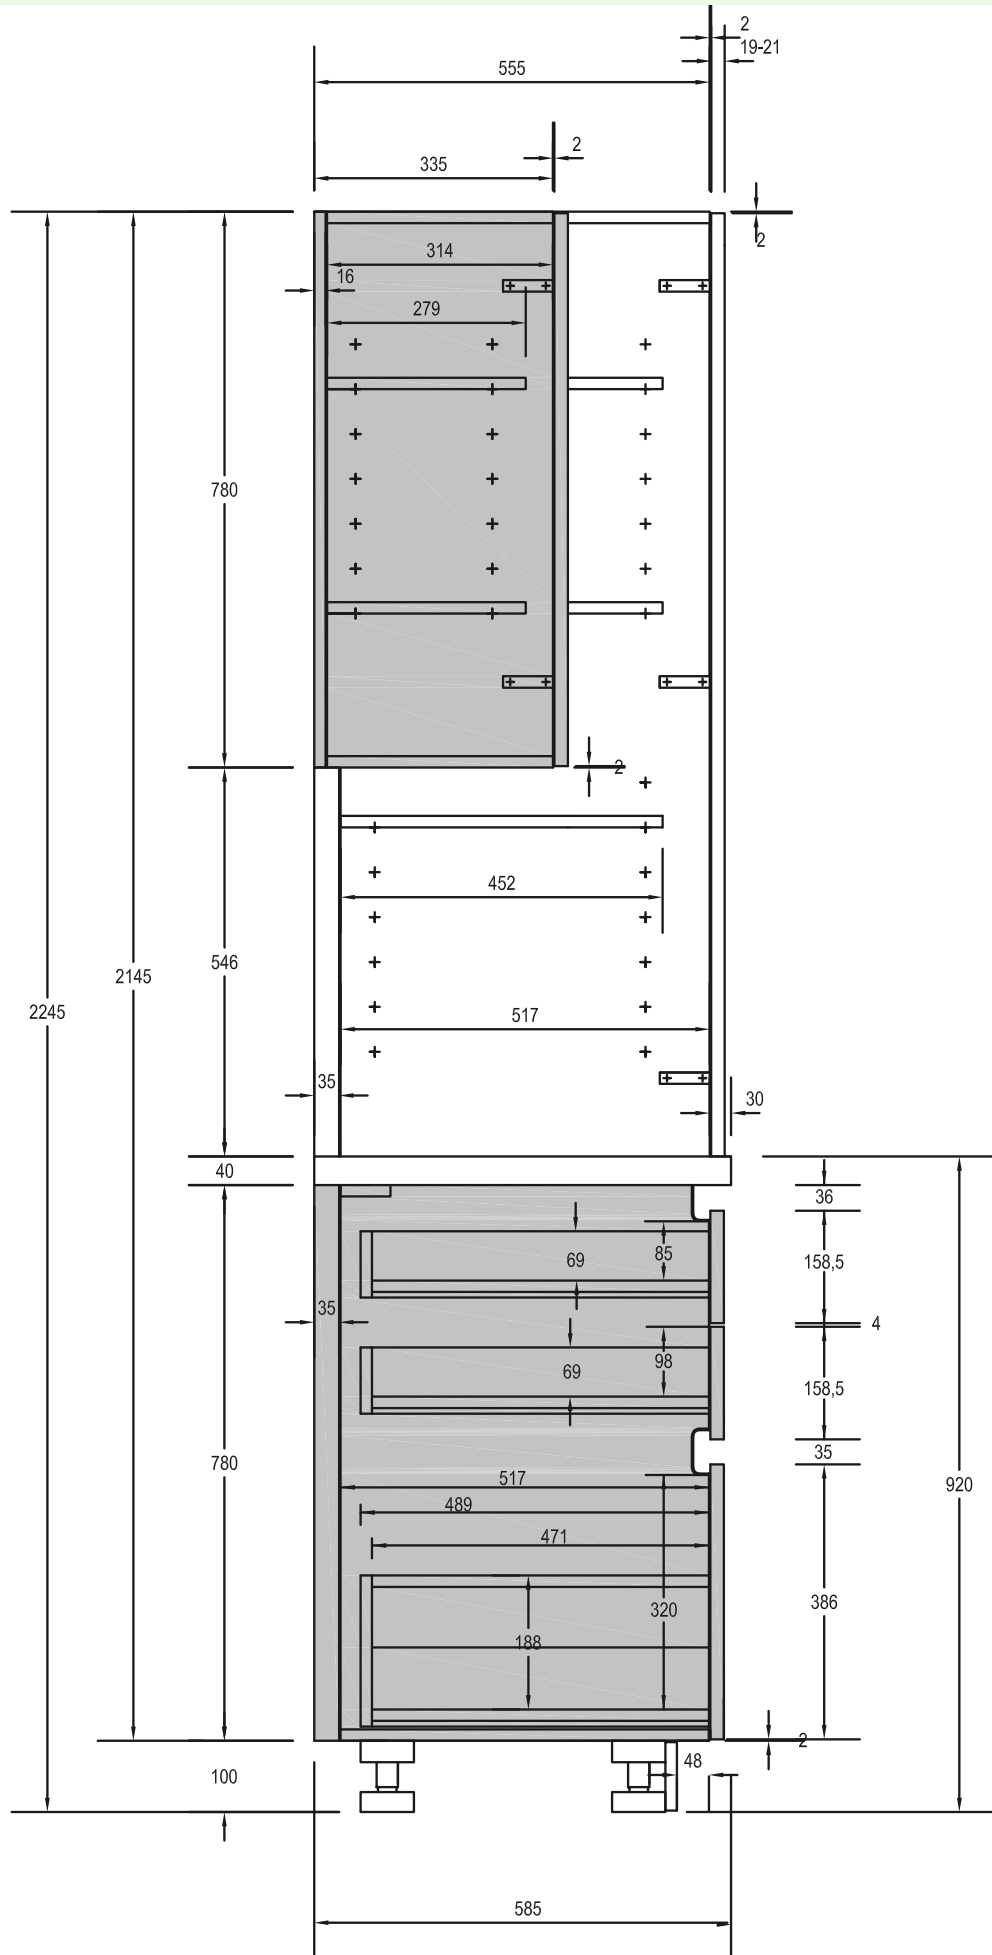


Maßübersicht - Raster cube purista, Korpshöhe: 780 mm

Artikel	Sockelhöhe	Arbeitsplattenstärke						
		40 mm	60 mm					
		U .. 78 C	U .. 78 C	GR .. 150 C	GR .. 163 C	GR .. 202 C	GR .. 215 C	GR .. 227 C
Korpshöhe		780 mm	780 mm	1495 mm	1625 mm	2015 mm	2145 mm	2275 mm
Arbeitshöhe/Planungshöhe	100 mm	920 mm	940 mm	1595 mm	1725 mm	2115 mm	2245 mm	2375 mm
	125 mm	945 mm	965 mm	1620 mm	1750 mm	2140 mm	2270 mm	2400 mm
	150 mm	970 mm	990 mm	1645 mm	1775 mm	2165 mm	2295 mm	2425 mm

Griffprofil bei Hängeschränken

- Im Hängeschrankbereich werden ausschließlich edelstahlfarbige Griffprofile (hinter der Front montiert) eingesetzt.
- Hängeschränke sind nicht als Unterschränke planbar.

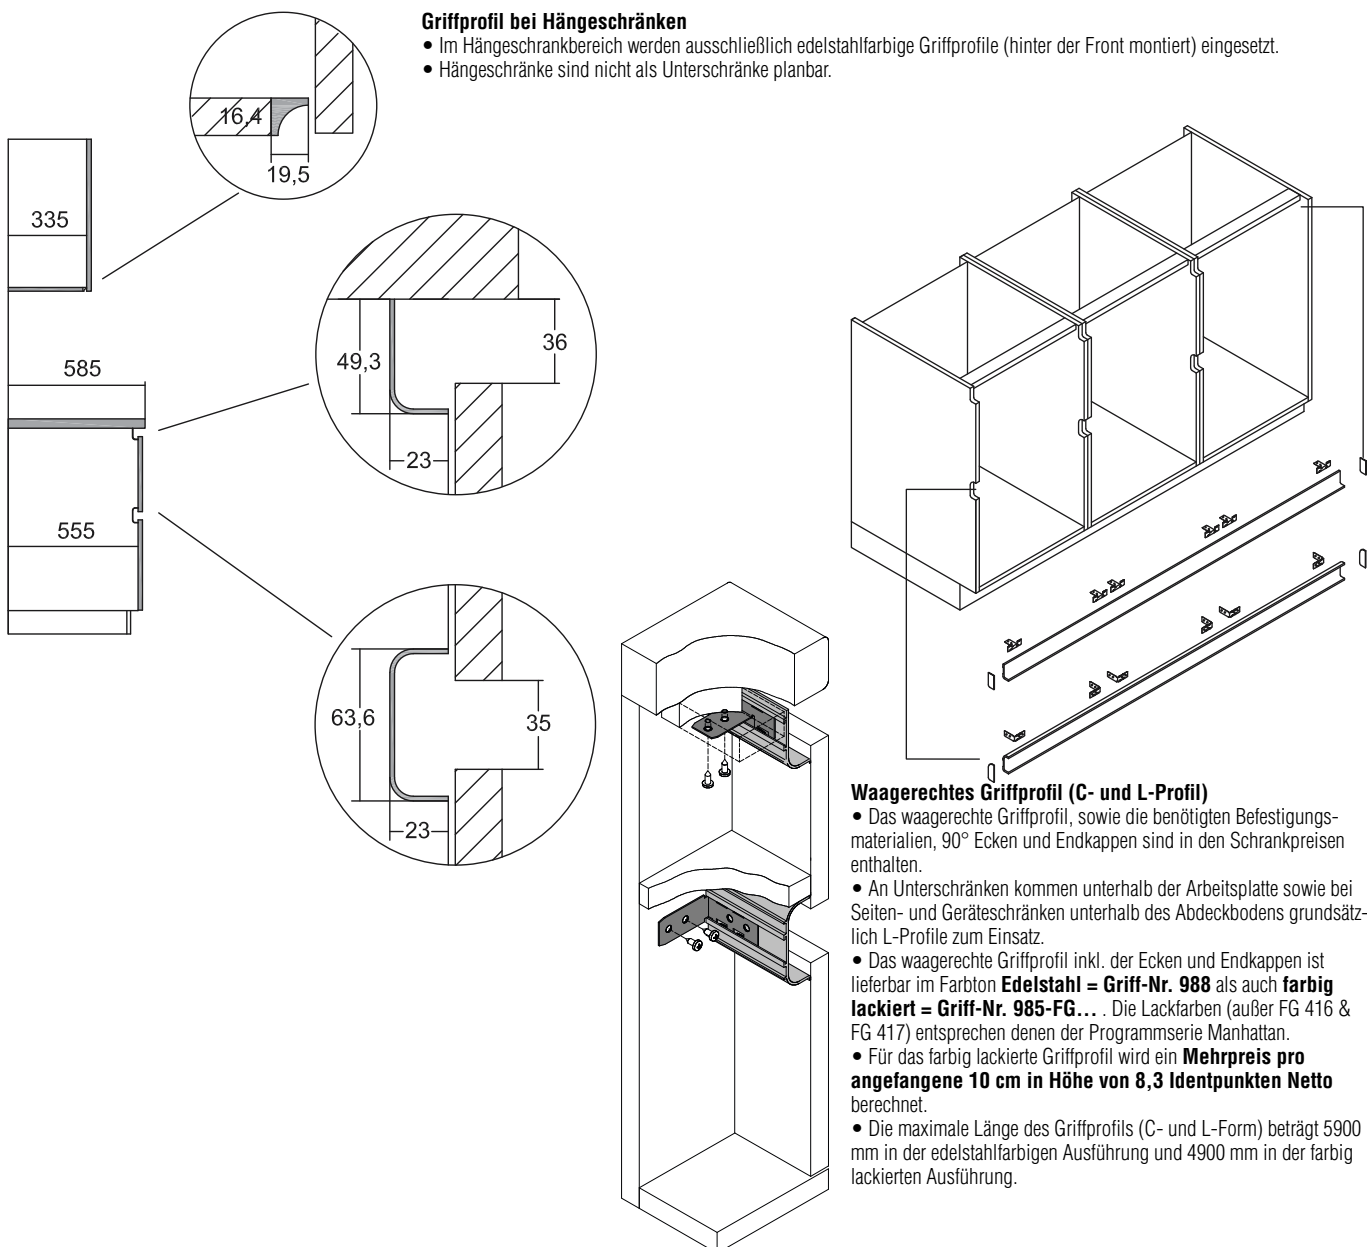

Waagerechtes Griffprofil (C- und L-Profil)


































- Das waagerechte Griffprofil, sowie die benötigten Befestigungsmaterialien, 90° Ecken und Endkappen sind in den Schrankpreisen enthalten.
- An Unterschränken kommen unterhalb der Arbeitsplatte sowie bei Seiten- und Geräteschränken unterhalb des Abdeckbodens grundsätzlich L-Profile zum Einsatz.
- Das waagerechte Griffprofil inkl. der Ecken und Endkappen ist lieferbar im Farbton **Edelstahl = Griff-Nr. 988** als auch **farbig lackiert = Griff-Nr. 985-FG...** Die Lackfarben (außer FG 416 & FG 417) entsprechen denen der Programmserie Manhattan.
- Für das farbig lackierte Griffprofil wird ein **Mehrpriß pro angefangene 10 cm in Höhe von 8,3 Identpunkten Netto** berechnet.
- Die maximale Länge des Griffprofils (C- und L-Form) beträgt 5900 mm in der edelstahlfarbenen Ausführung und 4900 mm in der farbig lackierten Ausführung.

Waagerechtes Griffprofil (Farbmatrix)









Waagerechtes Griffprofil (C- und L-Profil)

- Das waagerechte Griffprofil, sowie die benötigten Befestigungsmaterialien, 90° Ecken und Endkappen sind in den Schrankpreisen enthalten.
- An Unterschränken kommen unterhalb der Arbeitsplatte sowie bei Seiten- und Geräteschränken unterhalb des Abdeckbodens grundsätzlich L-Profile zum Einsatz.
- Das waagerechte Griffprofil inkl. der Ecken und Endkappen ist lieferbar im Farbton **Edelstahl = Griff-Nr. 988** als auch **farbig lackiert = Griff-Nr. 985-FG...**. Die Lackfarben (außer FG 416 & FG 417) entsprechen denen der Programmserie Manhattan.
- Für das farbig lackierte Griffprofil wird ein **Mehrpriß pro angefangene 10 cm in Höhe von 8,3 Identpunkten Netto** berechnet.
- Die maximale Länge des Griffprofils (C- und L-Form) beträgt 5900 mm in der edelstahlfarbenen Ausführung und 4900 mm in der farbig lackierten Ausführung.



 Griff 988 Edelstahlfarbig		Wünschen Sie die Griffprofilfarbe abgestimmt zur Korpusfarbe, dann empfehlen wir die folgenden Kombinationen:	
Griff 985 - FG...		Korpusfarben	Griffprofilfarben Griff 985 - FG...
HL	 FG 326 Magnolie Hochglanz lackiert Ⓝ	K	FG 101 Mediterrana  FG 326 Magnolie Hochglanz lackiert Ⓝ
HL	 FG 327 Sandbeige Hochglanz lackiert Ⓝ	K	FG 106 Magnolie  FG 326 Magnolie Hochglanz lackiert Ⓝ
HL	 FG 342 Schwarz Hochglanz lackiert Ⓝ	K	FG 110 Lyon Nussbaum  FG 416 Haselnuß Hochglanz lackiert Ⓝ
HL	 FG 353 Rot Hochglanz lackiert Ⓝ	K	FG 112 Rift Eiche Anthrazit  FG 404 Lava Hochglanz lackiert Ⓝ
HL	 FG 359 Cashmere Hochglanz lackiert Ⓝ	K	FG 113 Catania Eiche  FG 398 Nougat Hochglanz lackiert Ⓝ
HL	 FG 360 Graphitbraun Hochglanz lackiert Ⓝ	K	FG 114 Vanille  FG 326 Magnolie Hochglanz lackiert Ⓝ
HL	 FG 362 Brombeere Hochglanz lackiert Ⓝ	K	FG 116 Weiß  FG 379 Weiß Hochglanz lackiert Ⓝ
HL	 FG 369 Papaya Hochglanz lackiert Ⓝ	K	FG 120 Maron  FG 360 Graphitbraun Hochglanz lackiert Ⓝ
HL	 FG 373 Pyritgrau Hochglanz lackiert Ⓝ	K	FG 123 Swiss Elm  FG 359 Cashmere Hochglanz lackiert Ⓝ
HL	 FG 379 Weiß Hochglanz lackiert Ⓝ	K	FG 124 Wild Oak  FG 417 Curry Hochglanz lackiert Ⓝ
HL	 FG 383 Aqua Hochglanz lackiert Ⓝ	K	FG 127 Cassino  FG 416 Haselnuß Hochglanz lackiert Ⓝ
HL	 FG 385 Nachtblau Hochglanz lackiert Ⓝ	K	FG 128 Lava seidenmatt  FG 404 Lava Hochglanz lackiert Ⓝ
HL	 FG 398 Nougat Hochglanz lackiert Ⓝ		
HL	 FG 404 Lava Hochglanz lackiert Ⓝ		
HL	 FG 407 Ebony Hochglanz lackiert Ⓝ		
HL	 FG 408 Flieder Hochglanz lackiert Ⓝ		
HL	 FG 409 Lindgrün Hochglanz lackiert Ⓝ		
HL	 FG 410 Veilchen Hochglanz lackiert Ⓝ		
HL	 FG 416 Haselnuß Hochglanz lackiert Ⓝ		
HL	 FG 417 Curry Hochglanz lackiert Ⓝ		

Ersatzbedarf für Griffprofile (Preise auf Anfrage)


	Beschreibung	Kurzbezeichnung
	<p>Griffprofil in L-Form</p> <p>Ausführungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nr. 985 lackiert (max. Länge: 4900 mm) • Nr. 988 edelstahlfarbig (max. Länge: 5900 mm) 	<p>ZLPLZ ZLPEZ</p>
	<p>Befestigungswinkel für L-Form</p>	<p>ZBWLZ</p>
	<p>Endkappe bündig für L-Form</p> <p>Ausführungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Endkappe links, lackiert • 1 Endkappe rechts, lackiert • 1 Endkappe links, edelstahlfarbig • 1 Endkappe rechts, edelstahlfarbig 	<p>ZEKPLLZ ZEKPLRLZ ZEKLPLEZ ZEKLPREZ</p>
	<p>Ecken für L-Form</p> <p>Ausführungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Innenecke 90°, lackiert • 1 Außenecke 90°, lackiert • 1 Innenecke 90°, edelstahlfarbig • 1 Außenecke 90°, edelstahlfarbig 	<p>ZIELPLZ ZAELPLZ ZIELPEZ ZAELPEZ</p>
	<p>Griffprofil in C-Form</p> <p>Ausführungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nr. 985 lackiert (max. Länge: 4900 mm) • Nr. 988 edelstahlfarbig (max. Länge: 5900 mm) 	<p>ZCPLZ ZCPEZ</p>
	<p>Befestigungswinkel für C-Form</p>	<p>ZBWCZ</p>
	<p>Endkappe bündig für C-Form</p> <p>Ausführungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Endkappe lackiert • 1 Endkappe edelstahlfarbig 	<p>ZEKCP LZ ZEKCP EZ</p>
	<p>Ecken für C-Form</p> <p>Ausführungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Innenecke 90°, lackiert • 1 Außenecke 90°, lackiert • 1 Innenecke 90°, edelstahlfarbig • 1 Außenecke 90°, edelstahlfarbig 	<p>ZIECP LZ ZAECPLZ ZIECPZ ZAECPEZ</p>

Detail für Planungen mit Wangen, Insellösungen




Waagrechttes Griffprofil (C- und L-Profil)

- Das waagrechttes Griffprofil, sowie die benötigten Befestigungsmaterialien, 90° Ecken und Endkappen sind in den Schrankpreisen enthalten.
- An Unterschränken kommen unterhalb der Arbeitsplatte sowie bei Seiten- und Geräteschränken unterhalb des Abdeckbodens grundsätzlich L-Profile zum Einsatz.
- Das waagrechttes Griffprofil inkl. der Ecken und Endkappen ist lieferbar im Farbton **Edelstahl = Griff-Nr. 988** als auch **farbig lackiert = Griff-Nr. 985-FG...**. Die Lackfarben (außer FG 416 & FG 417) entsprechen denen der Programmserie Manhattan.
- Für das farbig lackierte Griffprofil wird ein **Mehrprijs pro angefangene 10 cm in Höhe von 8,3 Identpunkten Netto** berechnet.
- Die maximale Länge des Griffprofils (C- und L-Form) beträgt 5900 mm in der edelstahlfarbenen Ausführung und 4900 mm in der farbig lackierten Ausführung.

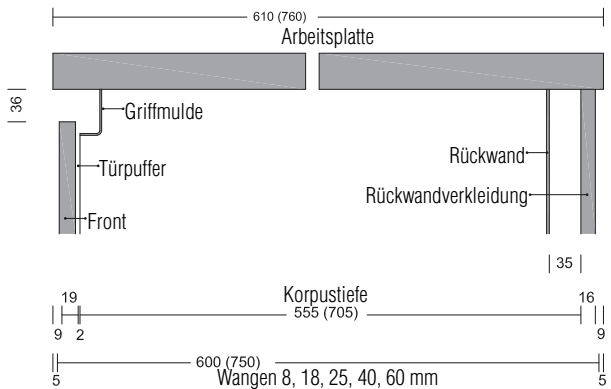


Wagentiefe bei freistehenden Lösungen

- **Korpustiefe: 555 (705) mm**
- **Wagentiefe: 600 (750) mm**
- Arbeitsplattentiefe: 610 (760) mm
- Frontrücksprung: 9 mm
- Front + Türpuffer: 21 mm (19 + 2 mm)

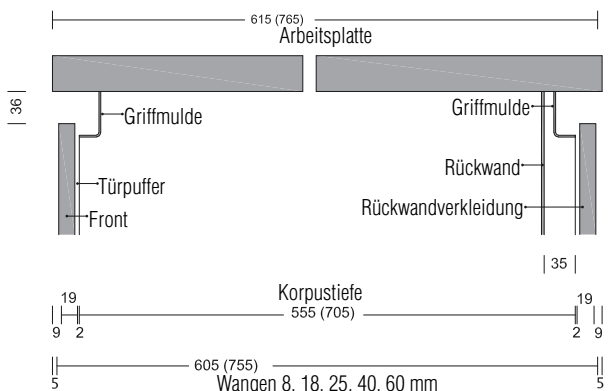


Wagentiefe bei freistehenden Lösungen

- **Korpustiefe: 555 (705) mm**
- **Wagentiefe: 605 (755) mm**
- Arbeitsplattentiefe: 615 (765) mm
- Frontrücksprung: 9 mm
- Front + Türpuffer: 21 mm (19 + 2 mm)
- Planungen mit Geschirrspülern sind nicht möglich.

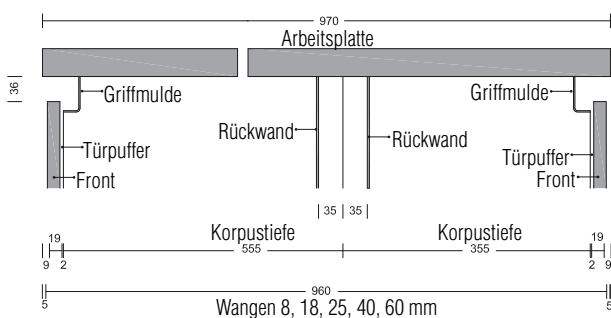

Wagentiefe bei freistehenden Lösungen


- **Korpustiefe: 555 + 355 mm**
- **Wagentiefe: 960 mm**
- Arbeitsplattentiefe: 970 mm
- Frontrücksprung: 9 mm pro Seite
- Front + Türpuffer: 21 mm (19 + 2 mm) pro Seite

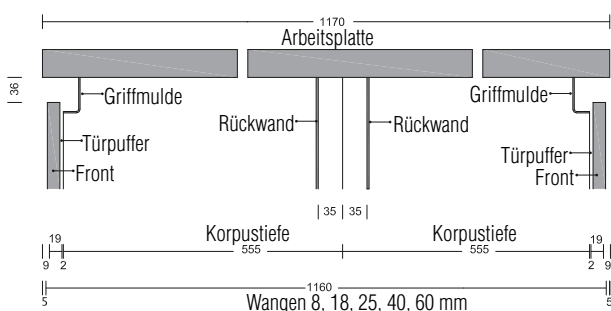

Wagentiefe bei freistehenden Lösungen


- **Korpustiefe: 555 + 555 mm**
- **Wagentiefe: 1160 mm**
- Arbeitsplattentiefe: 1170 mm
- Frontrücksprung: 9 mm pro Seite
- Front + Türpuffer: 21 mm (19 + 2 mm) pro Seite

Detail für Planungen mit Wangen, Korpuse wandstehend

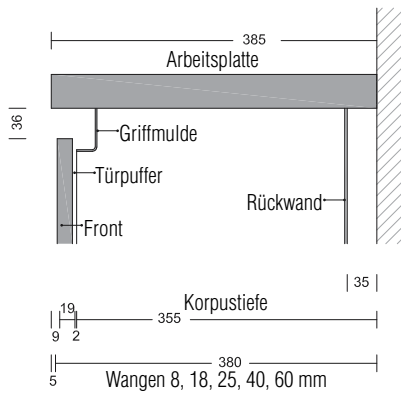


Wagentiefe bei wandstehenden Lösungen

- Korpustiefe: 355 mm
- Wagentiefe: 380 mm
- Arbeitsplattentiefe: 385 mm
- Frontrücksprung: 9 mm
- Front + Türpuffer: 21 mm (19 + 2 mm)

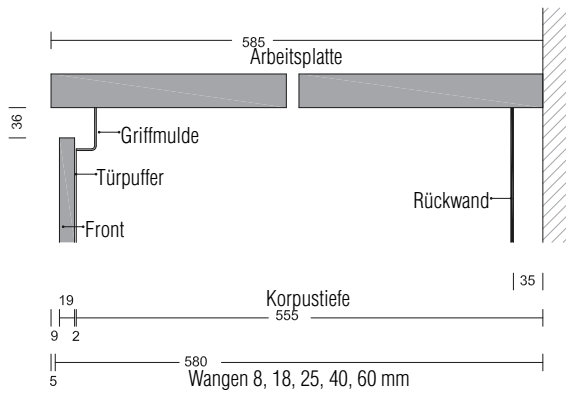

Wagentiefe bei wandstehenden Lösungen


- Korpustiefe: 555 mm
- Wagentiefe: 580 mm
- Arbeitsplattentiefe: 585 mm
- Frontrücksprung: 9 mm
- Front + Türpuffer: 21 mm (19 + 2 mm)

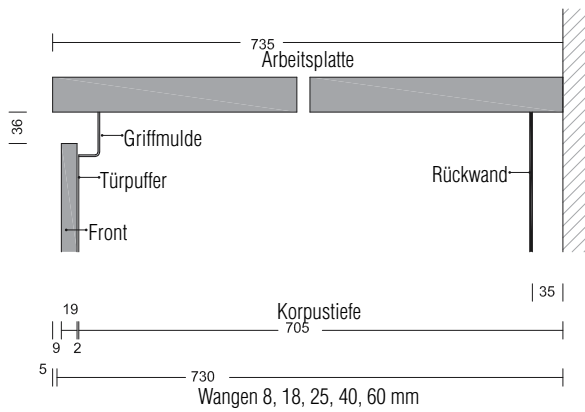

Wagentiefe bei wandstehenden Lösungen

- Korpustiefe: 705 mm
- Wagentiefe: 730 mm
- Arbeitsplattentiefe: 735 mm
- Frontrücksprung: 9 mm
- Front + Türpuffer: 21 mm (19 + 2 mm)

Detail für Planungen mit Geschirrspülern

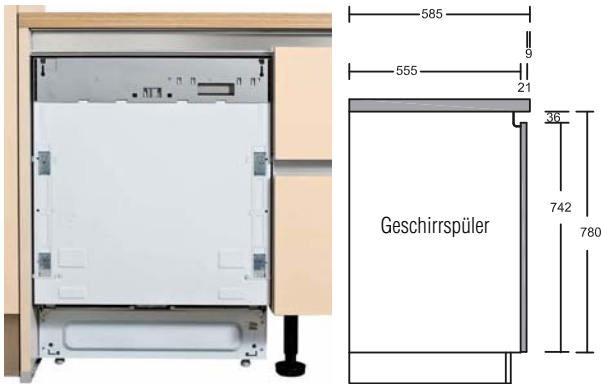


Geschirrspüler

- Es dürfen ausschließlich vollintegrierte Geschirrspüler in den Breiten 45 und 60 cm verplant werden.
- Geschirrspüler benötigen eine Sockelhöhe von **mind. 10 cm**.
- Bei der Montage wird der Geschirrspüler unter dem L-Profil platziert. Der Frontüberstand ermöglicht das Öffnen der Geschirrspülertür.
- Planungen mit einem durchgehenden Griffprofil im Bereich des Geschirrspülers sind bei einer Gerätehöhe von 82 cm realisierbar.
- **Achtung:** Einbau von XL-/Maxigeschirrspülern nur bei Sockelhöhe 15 cm realisierbar.




Horizontale Linienführung bei Geschirrspülern

- Optische Weiterführung der horizontalen Linie im Bereich der Geschirrspülerfront (durch hinterlegten Metallstreifen) beim angrenzendem C-Profil.

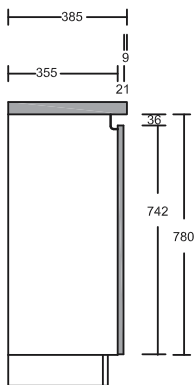


Fronthöhe und Korpustiefe

- **Fronthöhe: 742 mm**
- **Korpustiefe: 355 mm**
- Arbeitsplattentiefe: 385 mm
- Frontrücksprung: 9 mm
- Front + Türpuffer: 21 mm (19 + 2 mm)
- Korpushöhe: 780 mm

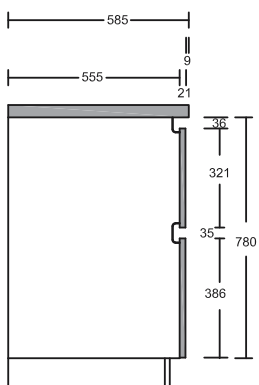

Fronthöhe und Korpustiefe

- **Fronthöhe: 386 + 321 mm**
- **Korpustiefe: 555 mm**
- Arbeitsplattentiefe: 585 mm
- Frontrücksprung: 9 mm
- Front + Türpuffer: 21 mm (19 + 2 mm)
- Korpushöhe: 780 mm

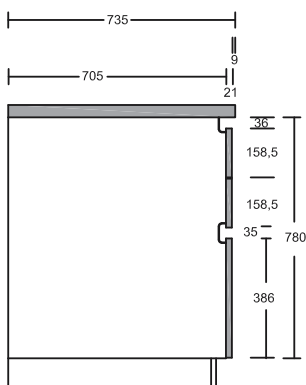

Fronthöhe und Korpustiefe

- **Fronthöhe: 386 + 158,5 + 158,5 mm**
- **Korpustiefe: 705 mm**
- Arbeitsplattentiefe: 735 mm
- Frontrücksprung: 9 mm
- Front + Türpuffer: 21 mm (19 + 2 mm)
- Korpushöhe: 780 mm



Qualität und Recycling

- Als zertifizierter Küchenmöbelhersteller achten wir nicht nur auf gute Qualität sondern auch auf schadstoffarme und umweltverträgliche Materialien.
- Mit ZENTEK, Gesellschaft für Kreislaufwirtschaftssysteme in Deutschland GmbH & Co. KG, ist ein Entsorgungsvertrag abgeschlossen worden. Hiermit ist gewährleistet, dass erfasste Verpackungen stofflich verarbeitet und alle Anforderungen der Verpackungsverordnung erfüllt werden.



Griffprofil bei Hängeschränken

- Im Hängeschrankbereich werden ausschließlich edelstahlfarbige Griffprofile (hinter der Front montiert) eingesetzt.
- Hängeschränke sind nicht als Unterschränke planbar.



Stollenböden und Lichtleisten

- Beim Verplanen von Stollenböden und Lichtleisten an der Unterseite des Hängeschrankes ist das manuelle Öffnen des Schrankes nicht mehr möglich.



Glastüren mit Akzent- oder Metallglasrahmen

- Akzentglasrahmen (GR): farbiger MDF-Rahmen mit Einscheibensicherheitsglas (ESG) in den Ausführungen:
 - FG 104 Metallfarbig, Milchglas (ESG), Griff 230, 260 Edelstahlfarbig
 - FG 158 Schwarz, Rauchglas (ESG), Griff 230, 260 Edelstahlfarbig
 - FG 326 Magnolie, Milchglas (ESG), Griff 230, 260 Edelstahlfarbig
 - FG 379 Weiß, Milchglas (ESG), Griff 230, 260 Edelstahlfarbig
 - FG 398 Nougat, Milchglas (ESG), Griff 230, 260 Edelstahlfarbig.
- Metallglasrahmen (MR) mit Einscheibensicherheitsglas (ESG) in den Ausführungen:
 - FG 150 Edelstahlfarbig, Milchglas (ESG), Griff 230, 260 Edelstahlfarbig
 - FG 169 Schwarzbraun, Rauchglas Bronze (ESG), Griff 761 Schwarzbraun.
- Glastüren aus Frontmaterial sind nicht lieferbar.



Druckbeschlag „TIP-ON“

- Zum Öffnen von Drehtüren und Klappen.
- Bei einigen Geräteumbauschränken werden dort, wo keine Griffleisten eingesetzt werden können, Druckbeschläge zum Öffnen der Tür verwendet (siehe Maßtabelle, „D“ vor dem Türenmaß)
- Der Druckbeschlag kann nachträglich bei Schränken mit Drehtüren und Klappen am Korpus montiert werden.



Waagerechtes Griffprofil (C- und L-Profil)

- Das waagerechte Griffprofil, sowie die benötigten Befestigungsmaterialien, 90° Ecken und Endkappen sind in den Schrankpreisen enthalten.
- An Unterschränken kommen unterhalb der Arbeitsplatte sowie bei Seiten- und Geräteschränken unterhalb des Abdeckbodens grundsätzlich L-Profile zum Einsatz.
- Das waagerechte Griffprofil inkl. der Ecken und Endkappen ist lieferbar im Farbton **Edelstahl = Griff-Nr. 988** als auch **farbig lackiert = Griff-Nr. 985-FG...**. Die Lackfarben entsprechen denen der Programmserie Manhattan.
- Für das farbig lackierte Griffprofil wird eine Mehrpreis pro angefangene 10 cm in Höhe von 8,3 Identpunkten Netto berechnet.
- Die maximale Länge des Griffprofils (C- und L-Form) beträgt 5900 mm in der edelstahlfarbenen Ausführung und 4900 mm in der farbig lackierten Ausführung.



Seiten- und Geräteschränke mit waagerechtem Griffprofil

- Bei Planungen von Unterschränken im direkten Anschluß an Seiten- und Geräteschränke entsteht, wenn eine durchgehende Leistenoptik angestrebt wird, beim Übergang vom L-Profil des Unterschranks zum C-Profil des Seiten- bzw. Geräteschranks eine Stoßfuge im Profil. Wird diese als störend empfunden, sollte im Anschluß an den Unterschrank eine Wange eingeplant werden.



Farbdifferenzen

- L-Profil und Einbaueherd liegen direkt übereinander, so dass es je nach Gerätehersteller zu Farbdifferenzen im Bereich der Edelstahlfarbtöne kommen kann.



Zuschnitt, Fräsungen

- Passgenauer Zuschnitt aller C- und L-Profile inkl. Gehungen.
- Endkappen und 90° Ecken aus farblich angepasstem Kunststoff.
- Am Zeilenende stößt das Griffprofil an die Innenseite der letzten Korpusseite.
- Auf Wunsch und bei Planungen mit Wangen wird auch diese Seite durchgefräst und das Profil endet dann an der Wange.



Arbeitsplattentiefe und Spülenausschnitt

- Die werkseitig gelieferte Arbeitsplatte hat eine Tiefe von 585 mm.
- Spülenausschnitte sind maximal bis zu einer Tiefe von 480 mm möglich.